
neroo®

www.neroo.de

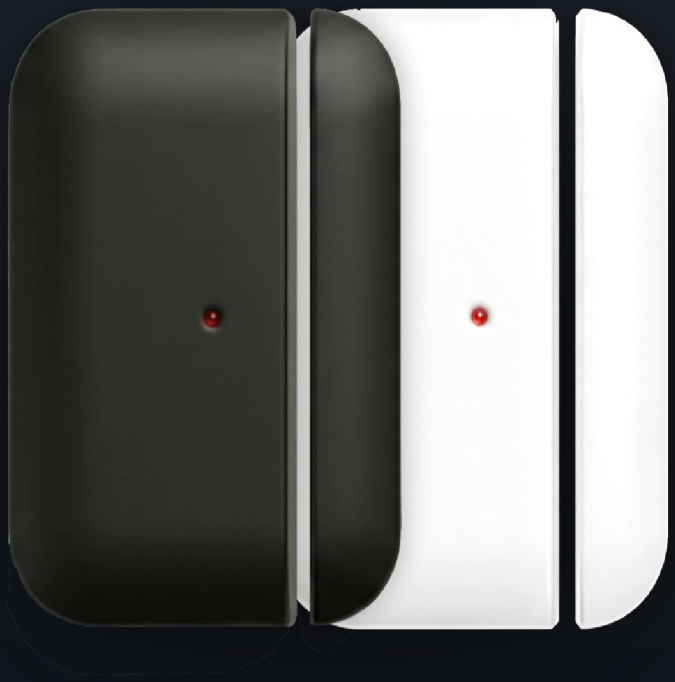

TÜR- UND FENSTERSENSOR

LockSense Pro

Bedienungsanleitung

Zuletzt aktualisiert: 11 November 2026

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für die LockSense Pro entschieden haben.

Die LockSense Pro ist ein kabelloser Magnetkontakt für Türen und Fenster. Wird die Tür oder das Fenster geöffnet, meldet sie das sofort an Ihr Alarmpanel. Sie kleben sie in wenigen Minuten auf, ganz ohne Werkzeug, und die Batterien halten bis zu 4 Jahre.

Die LockSense Pro funktioniert mit der ShieldLink Lite, Plus, Pro und Elite sowie mit der CamperGuard Pro.

Inhalt

1 Die LockSense Pro auf einen Blick 2
2 Mit Ihrem Alarmpanel koppeln 3
3 Montage 4
4 Im Alltag 5
5 Batterien wechseln 6
6 Technische Daten 6
7 Garantie & Support 6

1 Die LockSense Pro auf einen Blick

Die LockSense Pro besteht aus zwei Teilen: dem Sender (dem großen Teil mit den Batterien und dem Lämpchen) und dem Magneten (dem kleinen Teil). Solange beide Teile nah beieinander sind, ist die Tür zu. Entfernen sie sich voneinander, schickt der Sender eine Meldung an das Alarmpanel.



Sender (groß) und Magnet (klein), in Weiß und Schwarz



Innenseite des Senders: 2× CR2450

- Funktioniert bis etwa 2 cm Abstand zwischen Sender und Magnet — genug für Türen und Fenster mit dicken Dichtungen.
- Das Lämpchen am Sender blinkt kurz auf, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
- Sabotageschutz: Wird der Sender geöffnet, erhält das Alarmpanel eine Sabotagemeldung.

2 Mit Ihrem Alarmpanel koppeln

1. Versetzen Sie Ihr Alarmpanel in den Koppelmodus für einen Tür-/Fenstersensor — siehe Tabelle unten.
2. Ziehen Sie Sender und Magnet auseinander. Der Sender schickt dann sein Signal, und das Alarmpanel bestätigt die Kopplung.
3. Geben Sie dem Sensor in der App einen eindeutigen Namen, zum Beispiel „Haustür“ oder „Küchenfenster“.

GUT ZU WISSEN

Jedes Alarmpanel koppelt Zubehör auf seine eigene Weise. Unten finden Sie die Kurzfassung; die vollständigen Schritte stehen in der Anleitung Ihres Alarmpanels, im Kapitel zum Koppeln von Zubehör. Alle Anleitungen finden Sie unter neroo.de/pages/anleitungen.


Alarmpanel	So starten Sie den Koppelmodus
ShieldLink Pro, Elite und CamperGuard Pro	Tippen Sie auf Verbindung → Sensoren (Benutzercode, Standard 1234) → „+“ → Kontakt → „+ Koppeln“
ShieldLink Plus	Menü → Zubehör → Sensoren → „+“ → Zugang → „+ Koppeln“
ShieldLink Lite	Einstellungen ⚙ → Admin-Code → 1 → 1 → ✓ (Schnellkopplung)
Über die App	Alarmpanel öffnen → Zubehör → „+“

GUT ZU WISSEN

Koppeln Sie den Sensor zuerst auf dem Tisch neben dem Alarmpanel und testen Sie ihn danach an seinem endgültigen Platz bei geschlossener Tür. So wissen Sie sicher, dass das Signal gut ankommt.

3 Montage

Bringen Sie den Sender am festen Teil (dem Rahmen) an und den Magneten am beweglichen Teil (der Tür oder dem Fenster). Die Dreiecksmarkierungen auf beiden Teilen müssen sich genau gegenüberliegen.

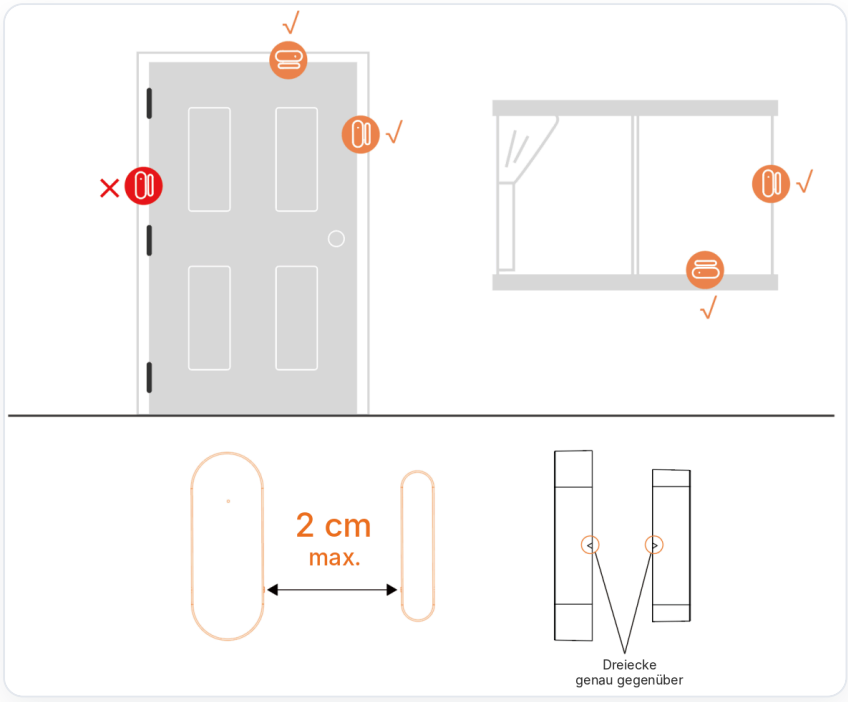

Montage an Rahmen und Tür/Fenster — die Dreiecksmarkierungen auf beiden Teilen genau gegenüber

1. Reinigen und entfetten Sie beide Stellen und lassen Sie sie trocknen.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebestreifen ab und kleben Sie den Sender auf den Rahmen. Drücken Sie ihn einige Sekunden fest an.
3. Kleben Sie den Magneten auf die Tür oder das Fenster — die Dreiecksmarkierungen genau gegenüber und höchstens 2 cm Abstand dazwischen.
4. Öffnen Sie die Tür: Das Lämpchen am Sender leuchtet auf. Dann sitzt alles richtig.



Der Sender funktioniert in jeder Lage: Der Magnet darf links, rechts, oben oder unten sitzen

GUT ZU WISSEN

Gibt es zwischen den beiden Stellen einen Temperaturunterschied — etwa an einer Außentür? Dann kleben Sie den Sender (das Teil mit den Batterien) auf die wärmere Seite. Dort bleiben die Batterien am längsten in gutem Zustand.

Wo bringen Sie sie an?

- An allen Außentüren: Haustür, Hintertür, Terrassentür und die Tür zur Garage.
- An Fenstern im Erdgeschoss und an Fenstern, die über ein Flachdach oder einen Schuppen erreichbar sind.
- An der Schuppen- oder Gartenhaustür, in Reichweite des Alarmpanels.
- Im Innenbereich oder an einem trockenen, überdachten Ort — die LockSense Pro ist nicht wasserdicht.

4 Im Alltag

In der App oder am Alarmpanel legen Sie für jeden Sensor fest, wann er aktiv ist: in beiden Modi (Abwesend & Zuhause), nur Abwesend, immer oder aus. Für Außentüren und Fenster ist „Abwesend & Zuhause“ meist am praktischsten: Dann ist die Außenhülle Ihres Hauses auch nachts gesichert.

- Türgong beim Öffnen: Schalten Sie diese Funktion in der App ein, piept das Alarmpanel, sobald die Tür aufgeht — auch wenn das System aus ist. Praktisch für die Schuppentür oder die Tür zum Kinderzimmer.
- Warnung bei offenem Eingang: Schalten Sie scharf, während noch ein Fenster offen steht, erhalten Sie eine Meldung.

5 Batterien wechseln

Die beiden CR2450-Batterien halten bis zu 4 Jahre. Werden sie schwach, meldet das Alarmpanel oder die App das.

WARNUNG

Schalten Sie das System aus und schalten Sie vorübergehend die Sirene des Alarmpanels aus, bevor Sie den Sender öffnen. Das Öffnen des Senders wertet das Alarmpanel als Sabotage, und dann geht der Alarm los.

1. Schieben Sie die Rückseite des Senders zur Seite und nehmen Sie sie ab.
2. Ersetzen Sie beide Batterien durch neue CR2450-Batterien, mit dem Plus (+) nach oben.
3. Schieben Sie die Rückseite wieder auf, schalten Sie die Sirene wieder ein und löschen Sie die Batteriemeldung in der App.

6 Technische Daten

Typ	Kabelloser Magnetkontakt für Tür oder Fenster
Kompatibel mit	ShieldLink Lite, Plus, Pro und Elite · CamperGuard Pro
Funk	433 MHz (EV1527)
Abstand Sender–Magnet	Bis etwa 2 cm
Batterie	2× CR2450 — bis zu 4 Jahre
Stand-by-Verbrauch	≤ 1 µA
Abmessungen	Sender 30 × 70 × 15 mm · Magnet 10 × 70 × 15 mm
Montage	Klebestreifen, ohne Werkzeug
Einsatz	Innenbereich

7 Garantie & Support

Auf Ihre LockSense Pro gibt es Herstellergarantie. Fragen oder Hilfe nötig? Unser Team hilft Ihnen gern weiter.

- E-Mail: service@neroo.nl · Telefon: +31 85 850 0107
- Anleitungen, Videos und häufige Fragen: neroo.de/pages/anleitungen
- Geben Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer als Elektro-Kleingerät (WEEE) ab und die Batterien bei einer Batterie-Sammelstelle.

© 2026 Neroo. Alle Rechte vorbehalten.