neroo®

www.neroo.it



RILEVATORE DI MOVIMENTO

ShieldSense Pro

Manuale d’uso

Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2026

Benvenuto

Grazie per aver scelto lo ShieldSense Pro.

Lo ShieldSense Pro è un rilevatore di movimento wireless per interni. Rileva i movimenti fino a 8 metri di distanza con un angolo di 110° e li segnala subito al tuo pannello d’allarme. Grazie al supporto orientabile lo punti esattamente dove vuoi; le batterie durano fino a 3 anni.

Lo ShieldSense Pro funziona con ShieldLink Lite, Plus, Pro ed Elite e con il CamperGuard Pro.


Indice

1 Lo ShieldSense Pro a colpo d’occhio 2
2 Abbinamento al pannello d’allarme 3
3 I selettori di impostazione 4
4 Installazione 5
5 Sostituire le batterie 6
6 Specifiche tecniche 6
7 Garanzia e assistenza 6

1 Lo ShieldSense Pro a colpo d’occhio



ShieldSense Pro in nero e in bianco

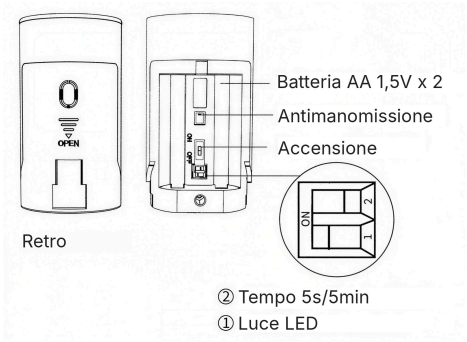

Retro: batterie (2× AA), interruttore di accensione e selettori di impostazione

Luce	Significato
Blu	Movimento rilevato
Rosso	Batteria quasi scarica

Sul retro c’è un interruttore antimanomissione: se il rilevatore viene tolto dal supporto o aperto, il pannello d’allarme riceve un avviso di manomissione.

2 Abbinamento al pannello d’allarme

1. Inserisci le batterie e porta su ON l’interruttore di accensione sul retro.
2. Metti il pannello d’allarme in modalità di abbinamento per un rilevatore di movimento: vedi la tabella qui sotto.
3. Muovi la mano davanti al rilevatore finché la luce si accende. Il pannello d’allarme conferma l’abbinamento.
4. Nell’app dai al rilevatore un nome facile da riconoscere, ad esempio «Soggiorno» o «Ingresso».


BUONO A SAPERSI

Ogni pannello d’allarme abbina gli accessori a modo suo. Qui sotto trovi un riepilogo; i passaggi completi sono nel manuale del tuo pannello d’allarme, nel capitolo sull’abbinamento degli accessori. Tutti i manuali sono su neroo.it/pages/manuali.


Pannello d’allarme	Come attivare l’abbinamento
ShieldLink Pro, Elite e CamperGuard Pro	Tocca Connessione → Sensori (Codice utente, 1234 di default) → «+» → Movimento → «+ Abbina»
ShieldLink Plus	Menu → Accessori → Sensori → «+» → Movimento → «+ Abbina»
ShieldLink Lite	Impostazioni ⚙ → codice amministratore → 1 → 1 → ✓ (abbinamento rapido)
Dall’app	Apri il pannello d’allarme → Accessori → «+»

3 I selettori di impostazione

Dietro lo sportellino delle batterie ci sono due piccoli selettori. Con questi imposti la luce e il tempo di attesa.

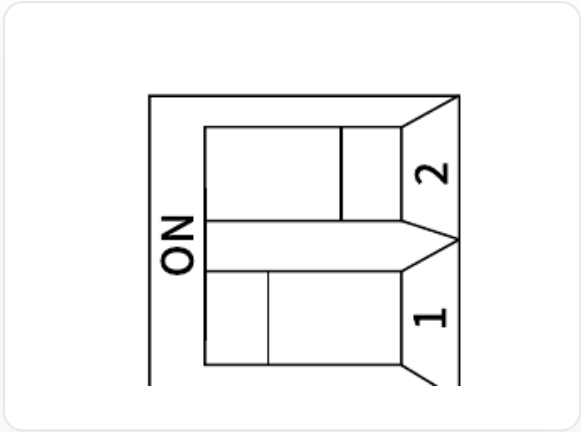

I due selettori di impostazione

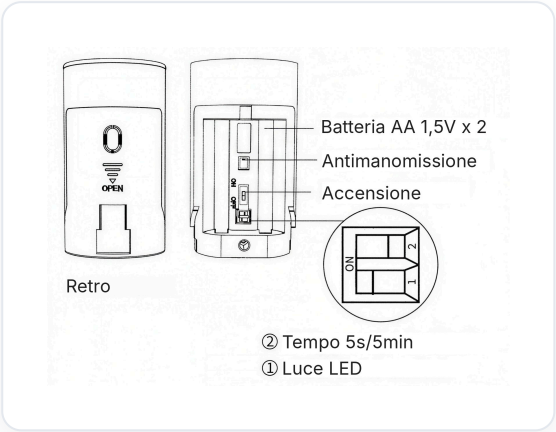


Posizione dei selettori, accanto alle batterie

Selettore	ON	OFF
1 — Luce	La luce si accende quando rileva un movimento	La luce resta spenta
2 — Tempo di attesa	5 minuti tra due segnalazioni	5 secondi tra due segnalazioni


BUONO A SAPERSI

Durante le prove metti il selettore 2 su OFF (5 secondi): vedi subito se il rilevatore reagisce. Poi rimettilo su ON (5 minuti) per l'uso quotidiano: risparmi le batterie, e un intruso viene comunque rilevato già la prima volta.

4 Installazione

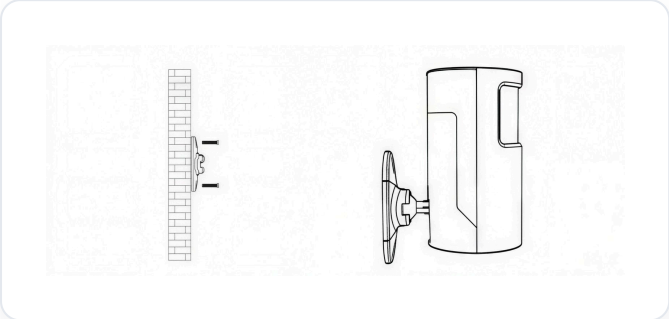

Avvita il supporto, aggancia il rilevatore e orientalo

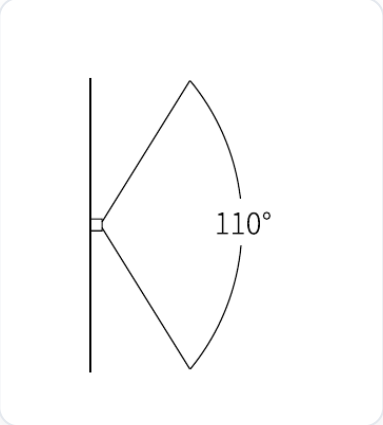

Vista dall’alto: 110° di ampiezza

1. Scegli un angolo o una parete piana da cui si vede bene la stanza, a 2,0–2,2 metri di altezza.
2. Fissa il supporto alla parete con i tasselli e le due viti.
3. Aggancia il rilevatore al supporto orientabile e puntalo verso la zona della stanza in cui si deve passare.
4. Prova il rilevatore con il selettore 2 su OFF: attraversa la stanza e controlla che la luce si accenda.

Per il miglior risultato

- Fai in modo che il rilevatore guardi di traverso rispetto al passaggio: rileva meglio chi gli passa davanti che chi gli cammina dritto incontro.
- Lascia la visuale libera: niente armadi, tende o piante grandi davanti al rilevatore.
- Tieni almeno 1 metro di distanza da fonti di calore come termosifoni, stufe, condizionatori e griglie di ventilazione.
- Non puntarlo verso l’esterno attraverso una finestra: un rilevatore di movimento non vede attraverso il vetro, e la luce del sole può disturbarlo.
- Solo per interni: non adatto all’esterno né ad ambienti umidi.

BUONO A SAPERSI

Hai animali domestici? Monta il rilevatore dove gli animali non possono avvicinarsi, ad esempio non sopra un divano o un armadio su cui salta il gatto. Oppure impostalo su «solo Fuori» nell’app e tieni gli animali in una stanza senza rilevatore.

Comodo con la modalità In casa

Vuoi sorvegliare porte e finestre di notte mentre dentro ti muovi liberamente? Allora imposta i rilevatori di movimento su «solo Fuori» nell’app. Nella modalità In casa i sensori di porte e finestre restano attivi, i rilevatori di movimento invece no.

5 Sostituire le batterie

Le due batterie AA durano fino a 3 anni. Se la luce lampeggia in rosso o l'app segnala la batteria scarica, è ora di sostituirle.

AVVERTENZA

Disattiva il sistema e spegni temporaneamente la sirena del pannello d'allarme prima di togliere il rilevatore dal supporto o di aprirlo. Altrimenti la protezione antimanomissione lo interpreta come un tentativo di effrazione.

1. Sgancia il rilevatore dal supporto e apri lo sportellino delle batterie sul retro.
2. Sostituisci entrambe le batterie con batterie AA nuove (1,5 V), rispettando il più e il meno.
3. Chiudi lo sportellino, riaggancia il rilevatore, riattiva la sirena e cancella l'avviso batteria nell'app.

6 Specifiche tecniche

Tipo	Rilevatore di movimento a infrarossi passivi (PIR) per interni
Compatibile con	ShieldLink Lite, Plus, Pro ed Elite · CamperGuard Pro
Wireless	433 MHz (EV1527) · portata fino a 150 m in campo aperto
Rilevazione	Fino a 8 metri · 110°
Batterie	2× AA (1,5 V) — fino a 3 anni
Dimensioni	50 × 92 mm
Ambiente	Da −10 a +50 °C, interni
Nella confezione	ShieldSense Pro, supporto orientabile, tasselli e viti

7 Garanzia e assistenza

Il tuo ShieldSense Pro è coperto dalla garanzia del produttore. Domande o serve aiuto? Il nostro team ti aiuta volentieri.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefono: +31 85 850 0107
- Manuali, video e domande frequenti: neroo.it/pages/manuali
- A fine vita, consegna l'apparecchio e le batterie in un punto di raccolta (RAEE).

© 2026 Neroo. Tutti i diritti riservati.