
neroo®

www.neroo.de

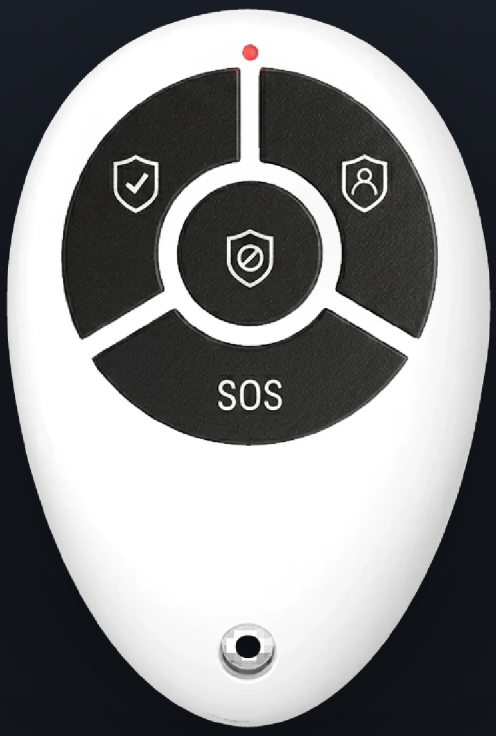

FERNBEDIENUNG

QuickLink

Bedienungsanleitung

Zuletzt aktualisiert: 17 November 2026

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für die QuickLink entschieden haben.


Mit der QuickLink schalten Sie Ihre Alarmanlage mit einem Tastendruck scharf und aus, ohne zum Alarmpanel zu gehen oder Ihr Handy zu nehmen. Sie passt an Ihren Schlüsselbund, und im Notfall lösen Sie damit sofort Alarm aus.

Die QuickLink funktioniert mit der ShieldLink Lite, Plus, Pro und Elite und mit der CamperGuard Pro.


Inhalt

1 Die Tasten 2
2 Mit Ihrem Alarmpanel koppeln 3
3 Praktisch im Alltag 3
4 Batterie wechseln 4
5 Technische Daten 4
6 Garantie & Support 4

1 Die Tasten

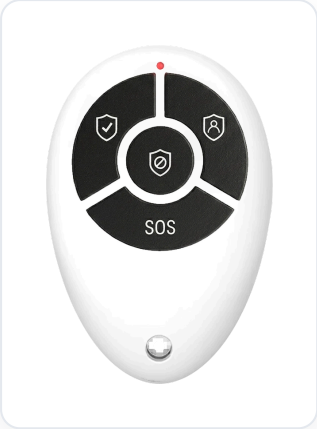

Die QuickLink

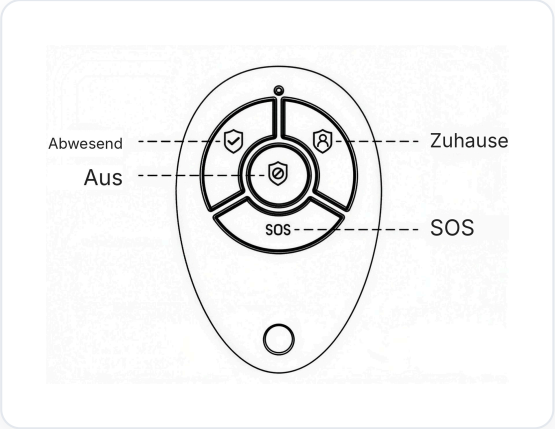

Tastenbelegung: Abwesend, Zuhause, Aus und SOS

Taste	Funktion
Abwesend (Schild mit Haken)	Schaltet das System scharf: Alle sind aus dem Haus, jeder Sensor löst Alarm aus
Zuhause (Schild mit Figur)	Schaltet auf Zuhause scharf: Nur die Sensoren, die Sie für Zuhause eingestellt haben, sind aktiv
Aus (Mitte)	Schaltet das System aus
SOS	Etwa 1,5 Sekunden gedrückt halten: sofort Alarm — auch wenn das System aus ist

Bei jedem Tastendruck leuchtet die Leuchte oben kurz auf: Dann sendet die QuickLink ihr Signal. Die QuickLink selbst zeigt keinen Status an — ob das Scharf- oder Ausschalten geklappt hat, hören Sie am Alarmpanel oder sehen Sie in der App.

2 Mit Ihrem Alarmpanel koppeln

1. Versetzen Sie Ihr Alarmpanel in den Koppelmodus für eine Fernbedienung — siehe Tabelle unten.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste der QuickLink, während das Alarmpanel herunterzählt. Das Alarmpanel bestätigt die Kopplung.
3. Geben Sie der Fernbedienung in der App bei Bedarf einen Namen, zum Beispiel „Schlüssel Anna“.

GUT ZU WISSEN

Jedes Alarmpanel koppelt Zubehör auf seine eigene Weise. Unten finden Sie die Kurzfassung; die vollständigen Schritte stehen in der Anleitung Ihres Alarmpanels, im Kapitel zum Koppeln von Zubehör. Alle Anleitungen finden Sie unter neroo.de/pages/anleitungen.

Alarmpanel	So starten Sie den Koppelmodus
ShieldLink Pro, Elite und CamperGuard Pro	Verbindung → Fernbed. → „+ Koppeln“ (Benutzercode, Standard 1234)
ShieldLink Plus	Menü → Zubehör → Fernbed. → „+“
ShieldLink Lite	Einstellungen ⚙ → Admin-Code → 1 → 1 → ✓ (Schnellkopplung)
Über die App	Alarmpanel öffnen → Zubehör → „+“

3 Praktisch im Alltag

- Schalten Sie scharf, wenn Sie die Tür hinter sich zuziehen: Drücken Sie Abwesend, sobald Sie draußen sind. Mit einer Ausgangsverzögerung am Alarmpanel klappt das auch rechtzeitig von drinnen.
- Schalten Sie aus, bevor Sie die Tür öffnen, dann startet keine Eingangsverzögerung.
- Geben Sie jedem Mitbewohner eine eigene QuickLink. Pro Alarmpanel koppeln Sie bis zu 6 Stück.
- Tragen Sie die QuickLink nicht lose in einer vollen Jackentasche oder Tasche, damit keine Taste versehentlich gedrückt wird. Wenn Sie das ganz ausschließen möchten, wählen Sie die QuickLink Pro mit Schiebeklappe.

WARNUNG

QuickLink verloren? Entfernen Sie sie sofort aus Ihrem Alarmpanel, damit ein Finder Ihr System nicht ausschalten kann. An der Pro, Elite und CamperGuard geht das unter Verbindung → Fernbed.; an der Plus unter Menü → Zubehör → Fernbed.; an der Lite löschen Sie mit Einstellungen ⚙ → Admin-Code → 2 → 6 → ✓ alle Fernbedienungen und koppeln die übrigen danach neu.

4 Batterie wechseln

Die QuickLink arbeitet mit einer CR2032-Knopfzelle, die bis zu 2 Jahre hält. Leuchtet die Leuchte nicht mehr oder kaum noch auf, oder reagiert das Alarmpanel nicht mehr, wechseln Sie die Batterie.

1. Öffnen Sie das Gehäuse vorsichtig an der Naht an der Seite, zum Beispiel mit einem Kunststoff-Plektrum oder einer Münze.
2. Nehmen Sie die alte Batterie heraus und setzen Sie eine neue CR2032 ein, mit dem Plus (+) nach oben.
3. Klicken Sie das Gehäuse wieder zu und testen Sie kurz eine Taste.

5 Technische Daten

Typ	Kabellose Fernbedienung mit 4 Tasten
Kompatibel mit	ShieldLink Lite, Plus, Pro und Elite · CamperGuard Pro
Funk	433 MHz (EV1527)
Batterie	1× CR2032 — bis zu 2 Jahre
Stand-by-Verbrauch	≤ 1 µA
Abmessungen	60 × 39,7 × 12 mm
Umgebung	−10 bis +50 °C

6 Garantie & Support

Auf Ihre QuickLink gibt es Herstellergarantie. Fragen oder Hilfe nötig? Unser Team hilft Ihnen gern weiter.

- E-Mail: service@neroo.nl · Telefon: +31 85 850 0107
- Anleitungen, Videos und häufige Fragen: neroo.de/pages/anleitungen
- Geben Sie das Gerät und die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer bei einer Sammelstelle ab (WEEE).

© 2026 Neroo. Alle Rechte vorbehalten.